

Số: 1842 /BVAG-HCQT.TMS

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

I. Thông tin gói thầu:

1. Tên dự toán mua sắm: Ôp chì và hoàn thiện phòng CT Scanner.
2. Tên gói thầu: Ôp chì và hoàn thiện phòng CT Scanner.

II. Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

1. Tên yêu cầu báo giá: Ôp chì và hoàn thiện phòng CT Scanner.
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa An Giang

3. Phân loại báo giá

☐ Gói thầu mua thuốc

☒ Gói thầu hàng hóa/dịch vụ

☐ Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế

(Kèm danh mục hàng hóa/dịch vụ)

4. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phạm Hữu Trí Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0983119102
- Địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị
- Email: tomuasam.bvdkag@gmail.com

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

1. Hình thức tiếp nhận báo giá:


☐ Trực tiếp ☐ Email ☐ Fax ☒ Nhận báo giá trên hệ thống

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời gian đăng tải đến ngày 22 tháng 10 năm 2026.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày hết hạn nhận báo giá.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**

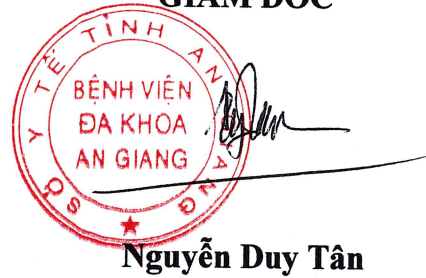

Y TẾ TỈNH AN GIANG
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
AN GIANG

Nguyễn Duy Tân



Danh mục

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1842 /BVAG-HCQT.TMS ngày 19/10/2026)

Stt	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Ốp chì và hoàn thiện phòng CT Scanner	1. Chì lá 1.000mm x 500mm x 1mm. Đóng cao 2,5m, ốp 4 mặt tường xung quanh phòng: - Ốp 4 mặt: $(6,1m + 5,7m) \times 2 \times 2,5m = 59m^2$ - Chồng mí giữa 2 tấm chì, che đầu đỉnh 10%: $5,9m^2$ - Trừ cửa: $(1,4m + 0,8m) \times 2,2m = 4,8m^2$ - Đỉnh, nhân công Tổng diện tích chì lá: $60,1m^2$. 2. Chì lá 1.000mm x 500mm x 2,5m. Nổi cao thêm 1m, ốp 4 mặt tường xung quanh phòng CT Scanner: - Ốp 4 mặt: $(6,1m + 5,7m) \times 2 \times 1m = 23,6m^2$ - Chồng mí giữa 2 tấm chì, che đầu đỉnh 10%: $2,4m^2$ - Đỉnh, nhân công Tổng diện tích chì lá: $26m^2$. 3. Chì lá 1.000mm x 500mm x 1,5mm. Ốp trần phòng CT Scanner: - Ốp trần: $6,1m \times 5,7m = 34,8m^2$ - Chồng mí giữa 2 tấm chì, che đầu đỉnh 10%: $3,5m^2$ - Đỉnh, nhân công Tổng diện tích chì lá: $38,3m^2$. 4. Hệ khung sắt đỡ chì trần trên: Diện tích: $34,8m^2$ - Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mm, 13mm x26mm. - Sắt V ốp tường. 5. Hoàn thiện sau chì bằng Alu, cao 3m: Diện tích: $70,8m^2$	Bệnh viện Đa khoa An Giang	01	Gói

Stt	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Ốp 4 mặt: $(6,1m + 5,7m) \times 2 \times 3m = 70,8m^2$ - Alu, chỉ, keo, nhân công. 6. Bộ cửa lùa (cửa bệnh nhân đi) phòng chụp: Trọn bộ - Cửa lùa di chuyển trên khung treo, khung sắt ốp chì 3mm, định hướng cửa, ốp Alu 2 mặt, viền Inox 304, tay nắm inox đặc 304 - Kích thước cửa là 1400mm x 2200mm nên kích thước cửa lùa là KT: 1600mm x 2250mm. 7. Bộ cửa lùa (cửa KTV) phòng chụp: Trọn bộ - Cửa lùa di chuyển trên khung treo, khung sắt ốp chì 3mm, định hướng cửa, ốp Alu 2 mặt, viền Inox 304, tay nắm inox đặc 304 - Kích thước cửa là 800mm x 2200mm nên kích thước cửa lùa là KT: 1000mm x 2250mm. 8. Nổi sàn Vinyl kháng khuẩn Karmeen (hoặc tương đương) khu vực mới cải tạo: Trọn gói - Vinyl kháng khuẩn - Thương hiệu: Karmeen (hoặc tương đương) - Quy cách: dày 3mm, khổ ngang 2m. 9. Kiểm định an toàn bức xạ phòng CT Scanner: số lượng 1 lần. * Thời gian thực hiện: 30 ngày. * Thời gian bảo hành: 12 tháng. * Báo giá bao gồm thuế giá trị gia tăng; vật tư; chi phí vận chuyển; chi phí kiểm định; thi công lắp đặt và các chi phí khác có liên quan.			